

HARMAN®



Gietijzeren pelletkachels
Poêles à pellets en fonte

2021



Kracht, eenvoud en gebruiksgemak.

Al meer dan 30 jaar bouwt Harman aan een reputatie om U tegen te zeggen. Betrouwbare kachels die ongeëvenaard zijn binnen de kachelmarkt, gesteund door opmerkelijke kracht en innovatie. De warmte van een Harman pelletkachel is niet te onderschatten én het oog voor detail is opmerkelijk en uniek. Grote warmteafgifte heeft Harman steeds nauw aan het hart gelegen. Zij hebben award-winnende technologieën in hun kachels en kunnen werkelijk bijna elk type pellet verbranden.

Puissance, simplicité et facilité d'utilisation.

Depuis plus de 30 ans, Harman a acquis une réputation renommée. Des poêles fiables, sans égal dans l'industrie, soutenus par une force et une innovation remarquables. La chaleur d'un poêle à pellets Harman ne doit pas être sous-estimée et l'attention portée aux détails est remarquable et unique. Harman a toujours eu à coeur d'avoir une dispersion de chaleur optimale. Ils ont des technologies primées dans leurs poêles et peuvent brûler pratiquement n'importe quel type de pellets.

PelletPro™ system


Het gepatenteerde PelletPro™ systeem maakt het mogelijk om bijna elke soort pellets te verbranden met maximale warmte en efficiëntie. Een bodemgevoed systeem zorgt ervoor dat elke pellet compleet verbrand wordt en laat toe om 24-uur te verwarmen en steeds binnen de 1°C van de ingestelde temperatuur. Daarenboven heeft de gebruiker zeer weinig onderhoud met dit systeem: slechts éénmaal per dag de branderpot vrijmaken (tijdens werking) volstaat.

Het transparante vuldeksel is vervaardigd uit getint glas, waardoor u de inhoud van het pelletreservoir makkelijk in het oog kan houden.

Système PelletPro™

Le système breveté PelletPro™ permet de brûler presque tous les types de pellets avec un maximum de chaleur et d'efficacité. Un système alimenté par le sol garantit que chaque pellet est complètement brûlé et permet de chauffer 24 heures et jusqu'à 1 ° C de la température souhaitée. L'utilisateur a peu d'entretien avec ce système : libérer le braséro (on peut gratter pendant le fonctionnement) une fois par jour est suffisant.

Le couvercle de remplissage est constitué d'une vitre teintée, de sorte que vous pouvez facilement garder un œil sur le contenu du réservoir de pellets.

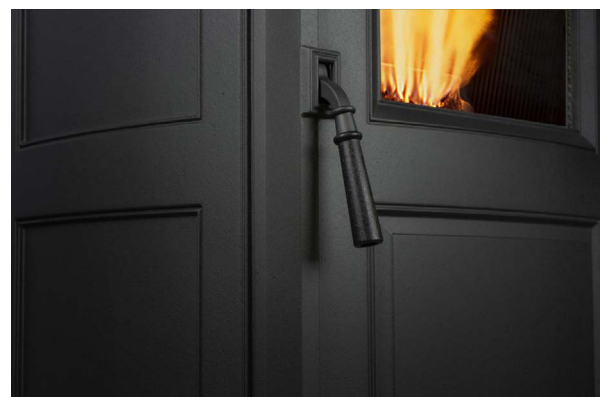

BUILT TO A STANDARD, NOT A PRICE

Transparant vuldeksel
Couvercle transparent

Ruime
opslagcapaciteit

Large capacité
du réservoir

Hendel met
dubbelpuntssluiting

Levier avec
fermeture double point



Gietijzeren uitblaasrooster
met hoogwaardig afgewerkte
details

Grille en fonte de haute
qualité détaillé

Groot vlammenbeeld met
spiegelglas wanneer niet
in werking

Vue large sur les flammes,
verre miroir pendant le non-
fonctionnement

Ruime aslade die zelfs tijdens werking
geledigd kan worden
Cendrier large qui peut être vider pendant
le fonctionnement

DRAAIKNOPPEN
BOUTONS ROTATIFS



Zeer eenvoudige bediening
via draaiknoppen op zijkant

Commande très facile avec
boutons rotatifs sur le côté

HARMAN[®]
BUILT TO A STANDARD, NOT A PRICE



HARMAN ACCENTRA EVO






EIGENSCHAPPEN | SPECIFICATIONS

Vermogen Puissance	4 - 10 kW
Reservoir Réservoir	23 kg
Externe lucht Raccordement air extérieur	Ø 70 mm
HxBxD HxLxP	802 x 625 x 592 mm
Gewicht Poids	175 kg
Rendement	93%
Rookgasafvoer Sortie fumées	Ø 80 mm
Verbruik Consommation	0,34 - 2,16 kg/u
Energieklasse Classe énergétique	A+

OPTIES | OPTIONS

- Set poten
- Set pieds
- Uitblaasrooster
- Grille soufflerie
- Gietijzeren vloerplaat
- Plaque de sol en fonte

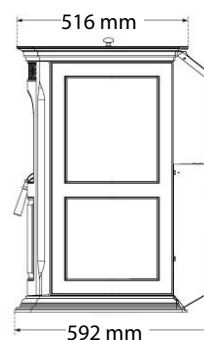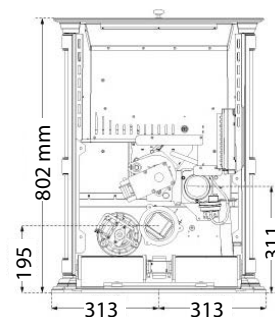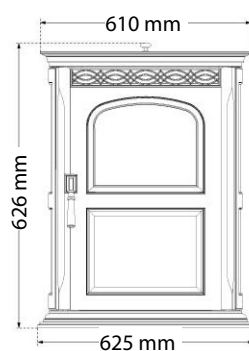

OPTION
SET POTEN/PIEDS

HARMAN XXV EVO




* De kachel op de foto is uitgerust met het optionele uitblaasrooster.
 * Le poêle sur la photo est équipé avec la grille soufflerie en option.

EIGENSCHAPPEN | SPECIFICATIONS

Vermogen Puissance	4,2 - 10,5 kW
Reservoir Réservoir	25 kg
Externe lucht Raccordement air ext.	Ø 70 mm
HxBxD HxLxP	790 x 750 (720) x 679 mm
Gewicht Poids	170 kg
Rendement	90%
Rookgasafvoer Sortie fumées	Ø 80 mm
Verbruik Consommation	0,34 - 2,27 kg/u
Energieklasse Classe énergétique	A+

OPTIES | OPTIONS

- Uitblaasrooster
- Grille soufflerie
- Gietijzeren vloerplaat
- Plaque de sol en fonte

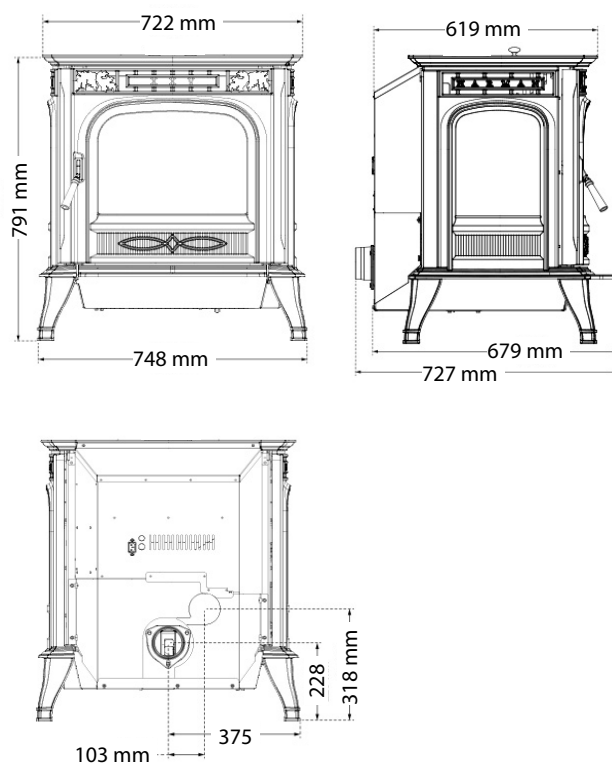

HARMAN ALLURE



EIGENSCHAPPEN | SPECIFICATIONS

- Easy touch control aanraakscherm
Ecran tactile Easy touch control
- Grote autonomie : reservoir van 42 kg
Grande autonomie : reservoir de 42 kg
- Extra grote aslade : pas ledigen na 1 ton branden
Bac à cendres extra large : remplir après avoir brûlé 1 ton de pellets
- Optionele draadloze kamersensor
Sonde de temp. sans fils optionnel
- Fluïstermodus
Modus silencieux
- Volledig gesloten
Modèle complètement fermé
- Ventilatie via 3 zijden
Ventilation par 3 côtés
- Gietijzeren kachel met stalen zijpanelen :
Poêle en fonte avec côtés en acier :
 - * zwart / noir
 - * wit / blanc
 - * rood / rouge

TECHNISCH | TECHNIQUE

Vermogen Puissance	4 - 10 kW
Reservoir Réservoir	42 kg
Externe luchtaansluiting Racc. air extérieur	Ø 70 mm
HxBxD HxLxP	1010 x 540 x 678 mm
Gewicht Poids	185 kg
Rendement	90%
Rookgasafvoer Sortie fumées	Ø 80 mm
Verbruik Consommation	
Energieklasse Classe énergétique	A+

De gerenommeerde Harman kracht in een modern design

La célèbre force de Harman dans un design moderne



Reservoir van 41 kg

Réservoir de 41 kg

Verscholen handvat

Poignée cachée

Stille en regelbare ventilatoren

Ventilateurs silencieux et réglable

EASY Touch Control

Transparant getint glas
en deksel met LED-lampje

Verre teinté transparent
et courvercle avec lumière LED

Spiegelglas waardoor de
branderkamer niet zichtbaar is
wanneer deze niet werkt

Verre miroir rendant la chambre
du brûleur non visible lorsqu'elle
ne fonctionne pas

Gietijzeren karkas, stalen
zijpanelen, stalen deur

Carcasse en fonte, panneaux
latéraux en acier, porte en acier

Verborgen aslade




Cendrier caché

DRAADLOZE KAMERSENSOR SONDE DE TEMP. SANS FIL

- Met deze optionele draadloze kamersensor bepaalt u zelf waar u de gewenste temperatuur wenst
- Aan de muur te bevestigen, maximaal op 10m afstand van de kachel
- 2 AA batterijen inbegrepen: er verschijnt een boodschap op het touchscreen als deze vervangen moeten worden



- Avec ce sonde vous décider vous même quelle temp. vous souhaitez dans quel pièce !
- Montage au mur, max. 10m du poêle
- 2 batteries AA inclus: message sur le touch screen quand ils sont vides

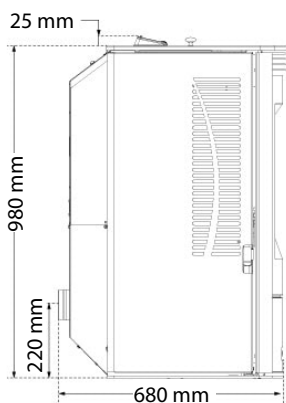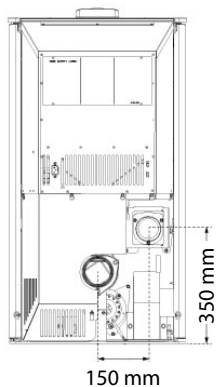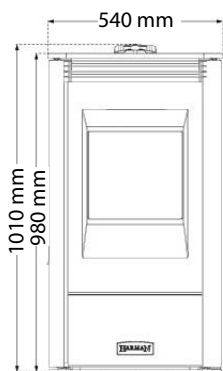



Binnen de Benelux geïmporteerd door:
Importé dans le Benelux par:

FERO NV
Bruwaan 17
B-9700 Oudenaarde
0032 55 30 35 60
www.fero.be
info@fero.be



DEALER: