





Stratos gasconvectoren

Oogstrelend design, maximale flexibiliteit

Voordelen in gebruik



Optimale warmteverspreiding

Veilig door gesloten verbranding


Rendement +91%

Gemakkelijke bediening

Draadloze thermostaat (optioneel)

Veilige "Cool Touch" mantel

Voordelen bij installatie

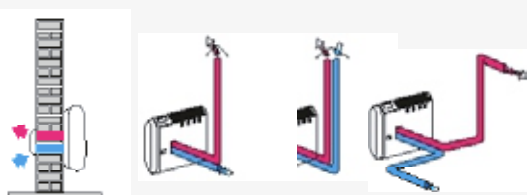

Flexibele plaatsing door gestuwde rookafvoer

Plaatsbesparende buizenkit (Ø32 of 54mm)

Lengte-equivalent buizenkit max.10 tot 15 m

Beproefde en makkelijk bereikbare componenten

Met de Stratos biedt Flandria de ideale oplossing voor zowel hoofd- als bijverwarming. De Stratos gasconvector combineert een oogstrelend design met een optimale warmteverspreiding. Dankzij de naar onder gerichte ventilator vermijdt de Stratos belangrijke temperatuursverschillen tussen de vloer en het plafond. Met een rendement van meer dan 91% is deze convector daarenboven zeer zuinig in gebruik. De gestuwde rookafvoer zorgt voor extra flexibiliteit bij het installeren,

ook op plaatsen waar een traditionele schouw- of muur - aansluiting niet mogelijk is.

Naast design en efficiëntie staat ook de veiligheid centraal: de mantel wordt nooit heet en de luchtkwaliteit is verzekerd dankzij de gesloten verbranding en de ingebouwde luchtbevochtiger. Tot slot is de Stratos uiterst gemakkelijk te bedienen (in optie met draadloze digitale kamerthermostaat).

Elke Stratos beschikt over een handig waterreservoir voor luchtbevochtiging en wordt geleverd met een niet-gescheiden buizenkit en een propaanset. De Stratos is beschikbaar in grijswit.



Muuraansluiting (gedwongen)	Stratos MB 25	Stratos MB 47	Stratos MB 68	Stratos MB 86
Vermogen	2,50 kW	4,70 kW	6,80 kW	8,60 kW
Rendement	+92,6%	+91%	+92%	+91%
Afmetingen (HxBxD)	585 x 535 x 200	585 x 685 x 200	585 x 835 x 200	585 x 985 x 200
Gewicht (kg)	20,7	27	33	39
Referentie	573.5026.200	573.5047.200	573.5068.200	573.5086.200
Energie efficiëntie klasse				


Buizenkits Stratos

STANDAARD		OPTIE ø 32	OPTIE ø 54
ø 32	Stratos 25/47 - Ref. 573.0032.000	Stratos 25 - Ref. 573.0032.100	Stratos 25/47/68/86 - Ref. 573.0054.100
ø 54	Stratos 68/86 - Ref. 573.0054.000		
Niet-gescheiden buizenkit in- en uitlaat ø 32 mm of ø 54 mm (1 dubbel afsluitstuk)		Gescheiden buizenkit in- en uitlaat ø 32 mm (2 enkelvoudige afsluitstukken)	
Gescheiden buizenkit in- en uitlaat ø 54 mm (2 enkelvoudige afsluitstukken)			

Installatieberekening Stratos

			Lengte equivalent				
			Referentie	Stratos 25	Stratos 47	Stratos 68	Stratos 86
Ø 32		Rechte buis in aluminium 50 cm	573.0050.320	0,5 m	0,5 m	-	-
		Rechte buis in aluminium 100 cm	573.0100.320	1 m	1 m	-	-
		Bocht 90° in aluminium (voor buizensysteem en / of directe aansluiting)	573.9074.320	0,5 m	0,5 m	-	-
		Enkelvoudig afsluitstuk (2 stuks inbegrepen in de optionele gescheiden buizenkit)	973.0046.380	0,5 m	0,5 m	-	-
		Dubbel afsluitstuk (inbegrepen in de standaard niet-gescheiden buizenkit)	973.0046.360	2 m	2 m	-	-
Maximum toegelaten lengte (aanvoer + afvoer)				10m	3m	VERBODEN	VERBODEN

Ø 54		Rechte buis in aluminium 50 cm	573.0050.290	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
		Rechte buis in aluminium 100 cm	573.0100.290	1 m	1 m	1 m	1 m
		Bocht 90° in aluminium (voor buizensysteem en / of directe aansluiting)	573.9074.540	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
		Bocht 90° in gietaluminium. (enkel voor directe aansluiting.)	573.9017.290	2 m	2 m	2 m	2 m
		Enkelvoudig afsluitstuk (2 stuks inbegrepen in de optionele gescheiden buizenkit)	973.0046.390	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
		Dubbel afsluitstuk (inbegrepen in de standaard niet-gescheiden buizenkit)	973.0046.370	3 m	3 m	3 m	3 m
Maximum toegelaten lengte (aanvoer + afvoer)				15m	15m	15m	10m

OVERIGE TOEBEHOREN STRATOS		Referentie
Ø 32		
	Speciaal niet-gescheiden afsluitstuk Ø 32 voor interne montage	573.0032.050
	Bocht 135° in aluminium (voor buizensysteem en / of directe aansluiting)	573.0200.000
	Vertikale afdekkap enkele buis Ø 32	573.7032.000
	Isolatie buizenkit, verpakt per 5, lengte 1m, dikte 10mm	573.0202.000
Ø 54		
	Speciaal niet-gescheiden afsluitstuk Ø 54 voor interne montage	573.0054.050
	Bocht 135° in aluminium (voor buizensysteem en / of directe aansluiting)	573.0201.000
	Vertikale afdekkap, enkele buis Ø 54, totaal Ø 65	573.7054.000
	Isolatie buizenkit, verpakt per 4, lengte 1m, dikte 10mm	573.0203.000
BEDIENING & MONTAGE		
	Sokkel Stratos 25	573.8925.100
	Sokkel Stratos 47	573.8947.100
	Sokkel Stratos 68	573.8968.100
	Sokkel Stratos 86	573.8986.100
	Afstandsophangkader Stratos 25	573.8925.000
	Afstandsophangkader Stratos 47	573.8947.000
	Afstandsophangkader Stratos 68	573.8968.000
	Afstandsophangkader Stratos 86	573.8986.000
	Draadloze thermostaat	573.0014.001
	Extern beschermrooster voor verzonken enkele buis Ø 32/54	573.5040.820
	Extern beschermrooster voor enkele buis Ø 32/54 en voor dubbele buis totaal Ø 65	573.5040.810
	Coaxiale dakdoorvoer Ø 54/90	573.0205.000
	Rubber stormkraag voor dakdoorvoer Ø 32 & 54 (schuin dak)	573.0206.000
	Isolatie kit voor muren in hout of andere brandbare materialen (voor Ø 32)	573.0208.000
	Isolatie kit voor muren in hout of andere brandbare materialen (voor Ø 54)	573.0209.000

www.flandriaheating.com

De informatie vermeld in deze publicatie is niet bindend noch voor de uitgever noch voor de verkoper van de geïllustreerde of genoemde producten.



Marinel gasconvectoren

Tijdloos design voor uw badkamer



Geen elektrische aansluiting nodig

Veilig gebruik in badkamer

Thermostaat met ingebouwde bescherming tegen oververhitting

Regelbare gastoevoer voor perfecte controle van warmte

Geruisloos

Hoog rendement

Flandria Marinel garandeert een veilige warmte. Deze Door zijn ontwerp geniet je geruisloos van een aangename convectiekachel sluit perfect aan bij het tijdloze design van de warmte. De Marinel-reeks is bovendien uitgerust met een succesvolle Flandria Stratos en past zowel in een landelijk als ingebouwde thermostaat met bescherming tegen oververhitting. modern interieur. Marinel heeft geen elektrische aansluiting nodig, waardoor het toestel uitermate geschikt is voor het veilig verwarmen van ruimtes zoals de badkamer.




Marinel 30



Marinel 43

De Marinel is beschikbaar in grijswit.

Muuraansluiting	Marinel 30	Marinel 43
Vermogen	3,02 kW	4,33 kW
Rendement	86,5 %	85 %
Afmetingen (HxBxD)	585 x 642 x 225 mm	585 x 822 x 225 mm
Gewicht (kg)	56	75
Diameter afvoer (mm)	Ø 110	Ø 130
Referentie	573.8230.160	573.8243.160

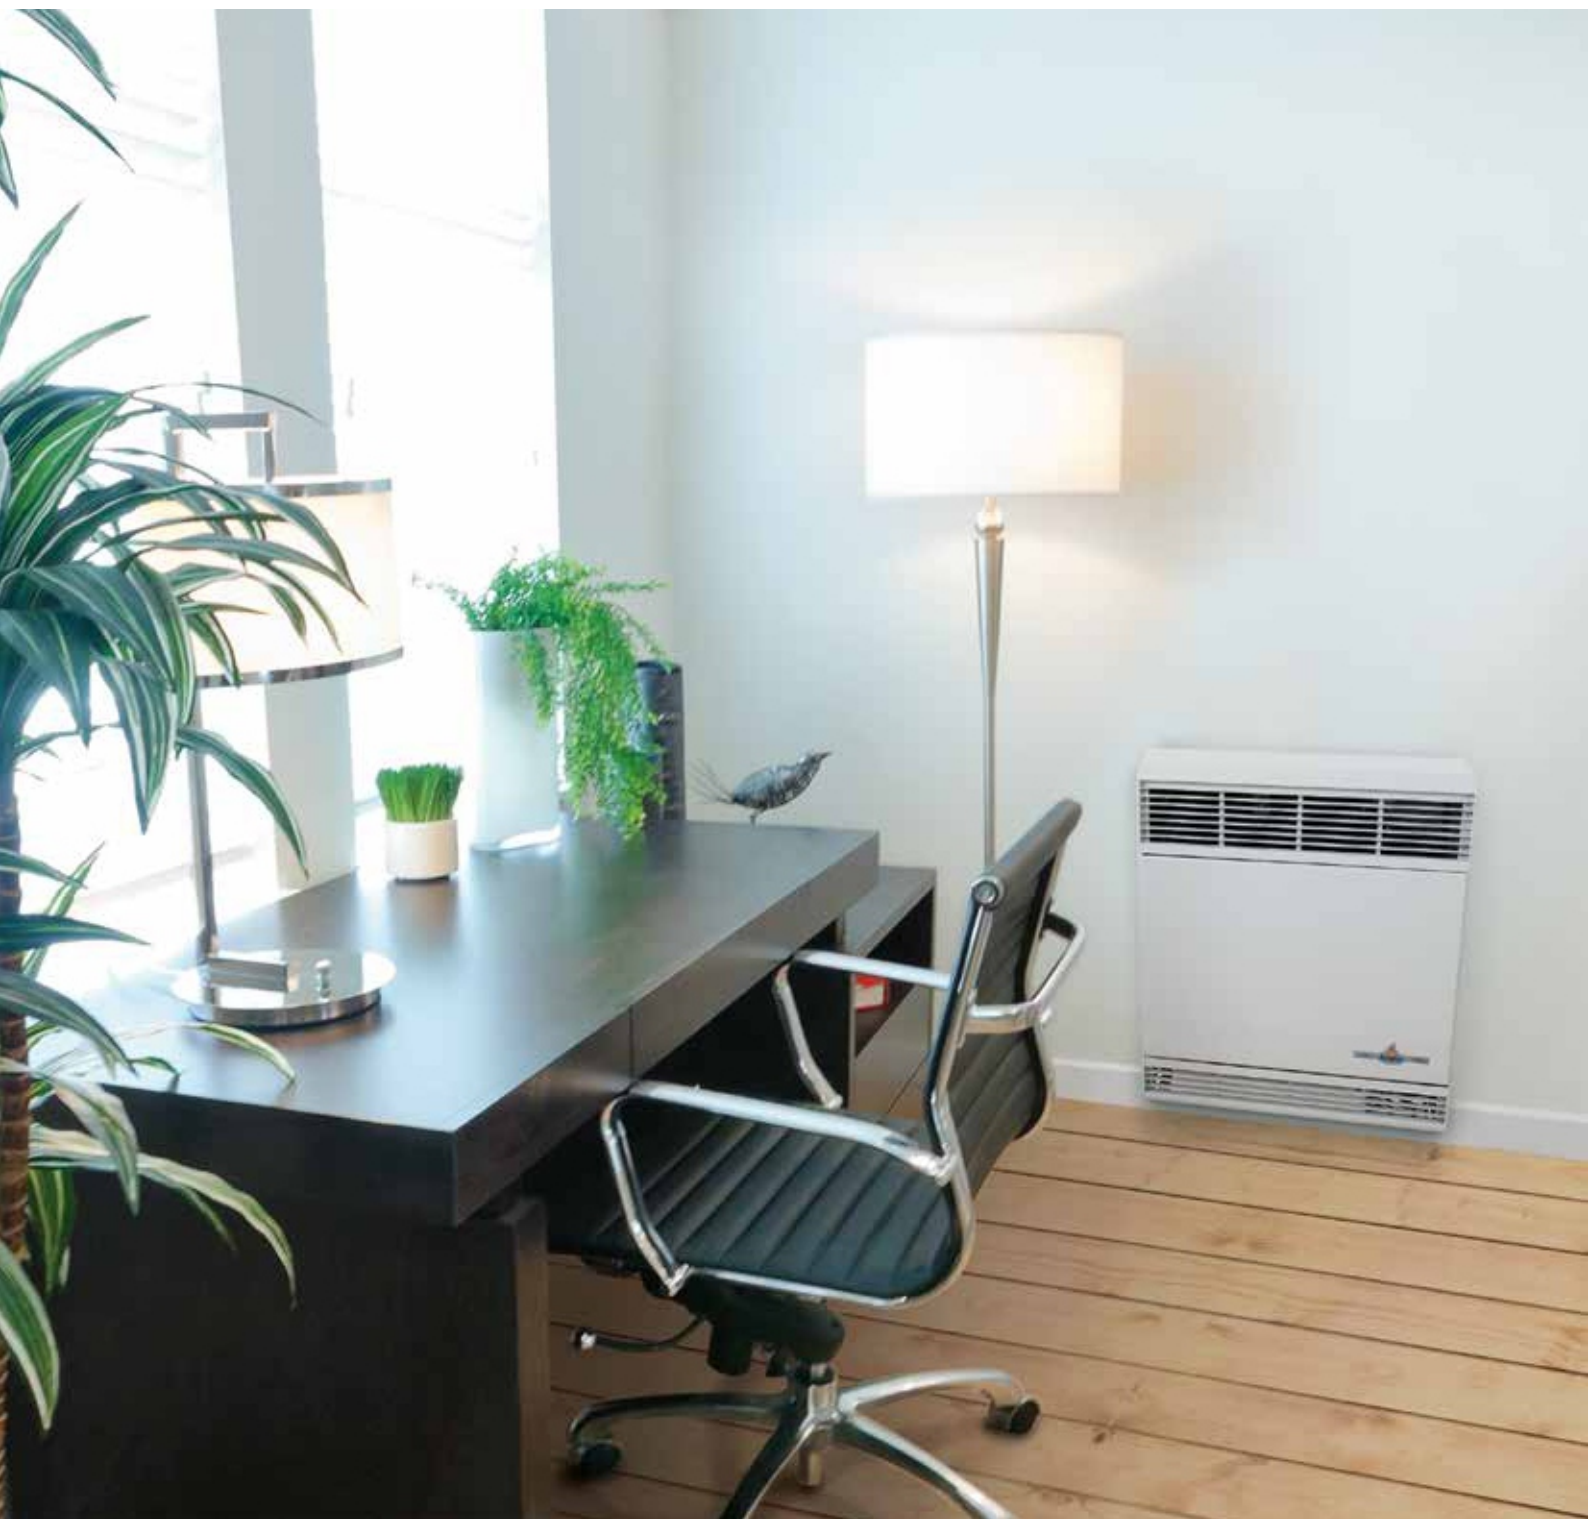

MK GASCONVECTOREN

*Puur Flandria, de voordeligste oplossing
in aankoop en gebruik.*

ZUINIGE WARMTE

Met de convectoren van de MK-reeks biedt Flandria een efficiënte en gebruiksvriendelijke verwarming aan. Dankzij een laag vermogen en een hoog rendement zijn deze toestellen niet alleen budgetvriendelijk in aankoop, maar ook in gebruik. De convectoren uit deze collectie verbruiken zelf geen elektriciteit, werken op laag vermogen, maar leveren wel een hoog rendement! Dankzij de combinatie van convectie- en stralingswarmte zijn dit de ideale convectoren om snel en efficiënt kleine ruimtes op te warmen, de perfecte aanvulling op uw verwarmingsinstallatie.



Convectie- en stralingswarmte

- HR+
- Thermostatische bediening vooraan
- Geen elektriciteit nodig
- Muuraansluiting (type C)
- Lange levensduur



MK2



MK3



MK4



MK5

De MK-serie is beschikbaar in parelgrijs.

niet meer
beschikbaar

MUURAANSLUITING

	MK2	MK3	MK4	MK5
REFERENTIE	573.2612.160	573.2713.160	573.2814.160	573.2915.160
VERMOGEN	2,00 kW	3,00 kW	3,75 kW	4,50 kW
RENDEMENT	+ 85 %	+ 85 %	+ 85 %	+ 85 %
GEWICHT	17 kg	21 kg	25 kg	32 kg
DIAMETER AFVOER	122 mm	122 mm	122 mm	122 mm
AFMETINGEN				
HOOGTE	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
BREEDTE	416 mm	543 mm	670 mm	808 mm
DIEPTE	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm

De informatie vermeld in deze publicatie is niet bindend noch voor de uitgever noch voor de verkoper van de geïllustreerde of genoemde producten.



M/ S GASCONVECTOREN

Op en top Flandria, een straffe combinatie van convectie- en stralingswarmte

RATIONELE WARMTE

De gasconvectoren van de M- en S-series zijn de werkpaarden van de individuele gasverwarming. Net als een radiator van een centrale verwarming, combineren deze toestellen convectie- met stralingswarmte.

Deze Flandria convectoren genieten - dankzij hun oerdegelijke, geëmailleerde verbrandingskamer - een onverwoestbare reputatie.

De tijdloze mantels zijn beschikbaar in beige.



Convectie- en stralingswarmte

• Hoog rendement +85%

• Thermostatische bediening

• Geen elektriciteit nodig

• Lange levensduur

• Tijdloze vormgeving



M/S 5000



M/S 7000



M/S 9000

De M- en S-serie zijn beschikbaar in beige.

	SCHOUWAANSLUITING			MUURAANSLUITING		
	S5000	S7000	S9000	M5000	M7000	M9000
REFERENTIE	574.1215.120	574.1317.120	574.1419.120	573.12x5.120	573.13x7.120	573.14x9.120
VERMOGEN	5,00 kW	7,50 kW	9,90 kW	4,84 kW	6,62 kW	8,72 kW
RENDEMENT	+ 85 %	+ 85 %	+ 85 %	+ 85 %	+ 85 %	+ 85 %
GEWICHT	37 kg	45 kg	51 kg	40 kg	47 kg	57 kg
DIAMETER AFVOER	100 mm	100 mm	100 mm	202 mm	202 mm	202 mm
AFMETINGEN						
HOOGTE	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
BREEDTE	700 mm	860 mm	1020 mm	700 mm	860 mm	1020 mm
DIEPTE	283 mm	283 mm	283 mm	283 mm	283 mm	283 mm

— X = code muurkoker — 1 = normaal — 4 = extra lang

De informatie vermeld in deze publicatie is niet bindend noch voor de uitgever noch voor de verkoper van de geïllustreerde of genoemde producten.



GHISA GASKACHELS

Mooi Flandria, langdurige warmte en een prachtig vlammenspel om naar te kijken

GEZELLIGE WARMTE

De Flandria Ghisa staat voor gezellige warmte. Deze gaskachel biedt zowel convectie- als stralingswarmte, en daarenboven geniet je ook van zijn gezellig vlammenspel. Achter de strakke mantel van de Ghisa zit een gietijzeren verbrandingskamer die zorgt voor een langdurige warmte ook nadat het toestel is uitgeschakeld. Dankzij de verbrandingskamer in gietijzer ben je bovendien zeker van een geluidloos toestel. De thermostatische bediening tot slot garandeert dat je met de Ghisa een gebruiksvriendelijke gaskachel in huis haalt.



GHISA 66



GHISA 100

De Ghisa is beschikbaar in rotsgrijs

SCHOUWAANSLUITING

	GHISA 66	GHISA 100
REFERENTIE	576.1866.130	576.1810.130
VERMOGEN	6,60 kW	10,00 kW
RENDEMENT	+ 85 %	+ 85 %
GEWICHT	56 kg	75 kg
DIAMETER AFVOER	100 mm	100 mm
AFMETINGEN		
HOOGTE	725 mm	750 mm
BREEDTE	640 mm	800 mm
DIEPTE	260 mm	260 mm

De informatie vermeld in deze publicatie is niet bindend noch voor de uitgever noch voor de verkoper van de geïllustreerde of genoemde producten.



- Gezellig vlammenspel
-
- Convectie- en stralingswarmte
-
- Hoog rendement +85%
-
- Thermostatische bediening
-
- Schouwaansluiting
-
- Verbrandingskamer in oerdegelijk gietijzer